

Fiche technique

Couvercle pour montage en déport FT

Référence: 6051222



Couvercle pour montage en déport. Ne convient pas aux échelles verticales SLM et SLS.

Les écarteurs doivent être commandés séparément pour 3 mètres sous la référence 6065475 pour les chemins de câbles et échelles à câbles ainsi que sous la référence 6065477 pour les systèmes longue portée.

En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6051222
Type	DRL FAM 230 FT
Désignation 1	Couvercle pour montage offset
Désignation 2	sans réhausse
Fabricant	OBO
Dimension	230x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	319,24 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,6241 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle pour montage en déport FT

Référence: 6051222



Dimensions

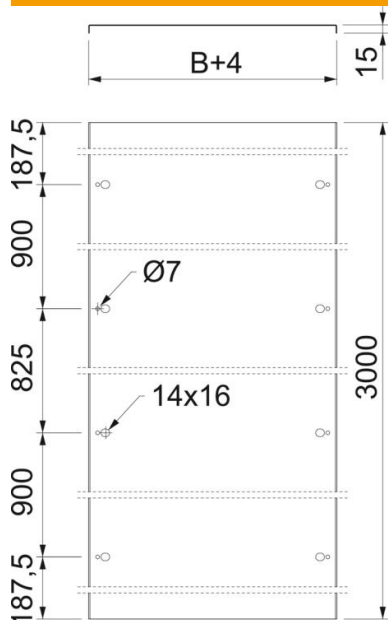

Longueur	3 000 mm
Largeur	230 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non