

# Fiche technique

## Couvercle pour montage en déport A2

Référence: 6051194



Couvercle pour montage en déport. Ne convient pas aux échelles verticales SLM et SLS.

Les écarteurs doivent être commandés séparément pour 3 mètres sous la référence 6065475 pour les chemins de câbles et échelles à câbles ainsi que sous la référence 6065477 pour les systèmes longue portée.

En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6051194
Type	DRL FAM 330 A2
Désignation 1	Couvercle pour montage offset
Désignation 2	sans réhausse
Fabricant	OBO
Dimension	330x3000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	417,14 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	21,134 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Couvercle pour montage en déport A2

Référence: 6051194



### Dimensions

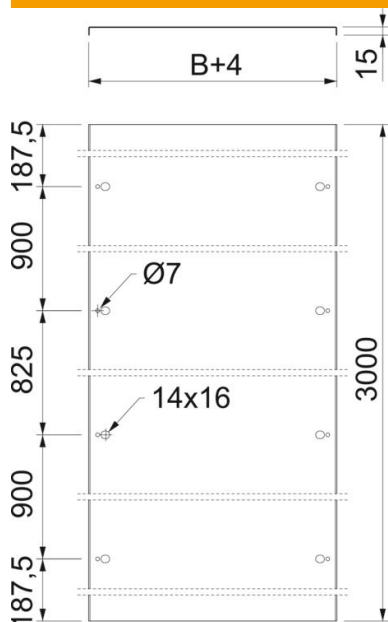

Longueur	3 000 mm
Largeur	330 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

### Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non