

# Fiche technique

## Couvercle pour montage en déport FT

Référence: 6051224



Couvercle pour montage en déport. Ne convient pas aux échelles verticales SLM et SLS.

Les écarteurs doivent être commandés séparément pour 3 mètres sous la référence 6065475 pour les chemins de câbles et échelles à câbles ainsi que sous la référence 6065477 pour les systèmes longue portée.

En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.



**St** Acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6051224
Type	DRL FAM 330 FT
Désignation 1	Couvercle pour montage offset
Désignation 2	sans réhausse
Fabricant	OBO
Dimension	330x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	444,8 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,82 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Couvercle pour montage en déport FT

Référence: 6051224



### Dimensions

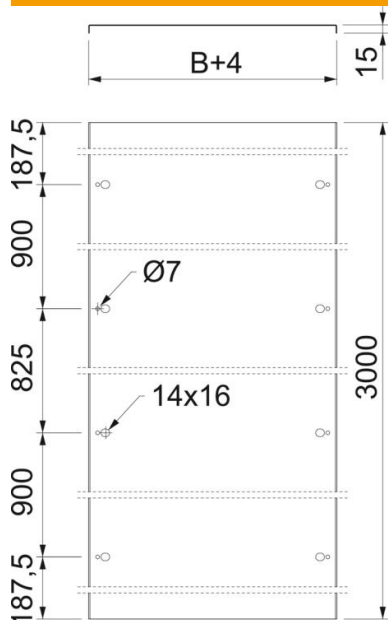

Longueur	3 000 mm
Largeur	330 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

### Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non