

Fiche technique

Couvercle pour montage en déport A4

Référence: 6051216



Couvercle pour montage en déport. Ne convient pas aux échelles verticales SLM et SLS.

Les écarteurs doivent être commandés séparément pour 3 mètres sous la référence 6065475 pour les chemins de câbles et échelles à câbles ainsi que sous la référence 6065477 pour les systèmes longue portée.

En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.



A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données de base

Référence	6051216
Type	DRL FAM 530 A4
Désignation 1	Couvercle pour montage offset
Désignation 2	sans réhausse
Fabricant	OBO
Dimension	530x3000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	652,64 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	43,3874 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Couvercle pour montage en déport A4

Référence: 6051216



Dimensions

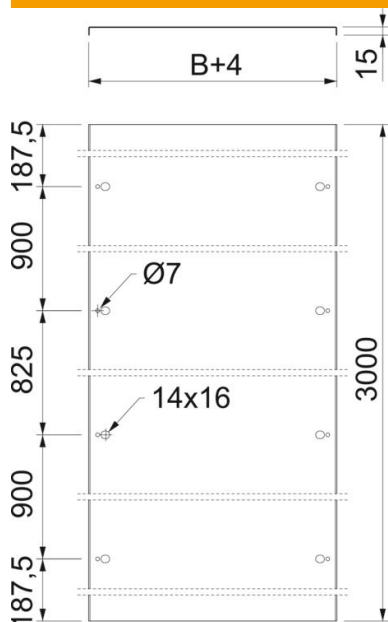

Longueur	3 000 mm
Largeur	530 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non