

Fiche technique

Verrou tournant

Référence: 6065016

OBO
BETTERMANN



Verrou tournant à monter ultérieurement ou en supplément.
Verrou tournant d'un seul côté. Utilisable pour une largeur de couvercle de 100 à 600 mm.

Selon la version du couvercle, la cote B varie comme suit :

DRL / DRLU = 27 mm

DBKR = 27 mm

WDRL = 38 mm

WKLD = 58 mm

CE

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données sources

Référence	6065016
Type	DRL H S A2
Désignation 1	Verrou tournant
Désignation 2	pour couvercle
Fabricant	OBO
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	20
Unité de mesure	Pièces
Poids	3,26 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,246 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

Verrou tournant

Référence: 6065016

OBO
BETTERMANN

Dimensions

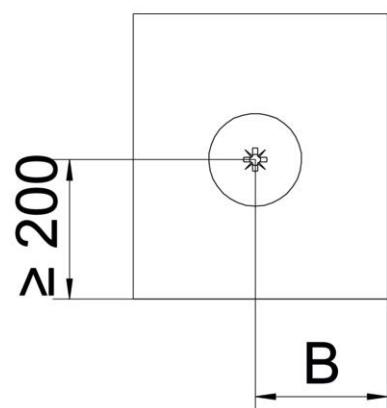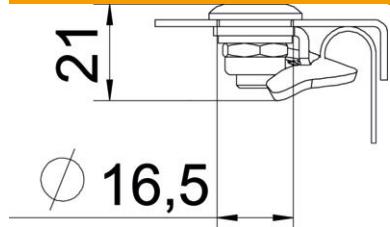

Caractéristiques techniques

Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	oui