

Technisch specificatieblad

Coax beveiliging voor BNC-aansluiting: female/female

Artikelnummer: 5093236



Coax datakabelbeveiligingen


- Basisbeveiliging
- Hoge piekstroombelastbaarheid 2 x 2,5 kA (10/350µs)
- Eenvoudige montage (tussenstekker), m = stekker, w = bus
- Verschillende stekkercombinaties
- Met BNC-connector
- Optimaal overdrachtsgedrag
- Inclusief OBO Quick-klem M25 voor eenvoudige installatie



Stamgegevens

Artikelnummer	5093236
Type	DS-BNC W/W
Omschrijving 1	Veiligheidsapparaat
Omschrijving 2	voor hoogfrequentieleidingen
Fabrikant	OBO
Dimensie	130V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0435 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Afmetingen

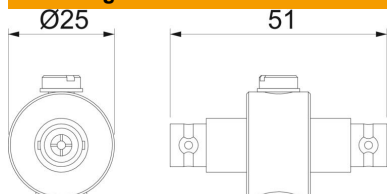

Technische gegevens

	Afleiderbewaking	nee
	Aantal polen	1
	Invoegdemping (insertion loss)	≤0,95 dB
	Explosieveilige uitvoering	nee
	Telefoon/telecommunicatiecontact	nee
	Totale afleidstroom (10/350)	D1: 5 kA
	Totale afleidstroom (8/20)	10 kA
	Grensfrequentie	2200 MHz
	Maximale continuespanning AC	130 V
	Maximale continuespanning DC	185 V
	Impulsstroom	2,5 kA
	Isolati weerstand	>1 GΩ
	Capaciteit (ader-ader)	<40 pF
	Capaciteit (ader-aarde)	<20 pF
	Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Montagetype	connector/kabeladapter
	Nominale belastingsstroom AC	7 A
	Nominale belastingsstroom DC	10 A
	Teshorm	IEC 61643-21
	Terugstroombemping	≥14 dB
	Afscherming aansluiting	ja
	Afscherming	direct
	Beschermingsgraad	IP40
	Beschermingsniveau	<800 V
	Beschermingsniveau ader - ader	<800 V
	Beschermingsniveau ader - aarde	<800 V
	Signalering op het apparaat	geen
	SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse I+II / D1+C2
	Steeksysteem	BNC
	Piekstroombestendigheid ader - ader	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Piekstroombestendigheid ader - aarde	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Temperatuurbereik max.	80 °C
	Temperatuurbereik min.	-40 °C
	Impedantie	50 Ω
	Kabeltype voor overspanningsbeveiligingsapparaten	Datakabel COAX