

# Technisch specificatieblad

## Coax beveiliging voor N-aansluiting: female/female

Artikelnummer: 5093988



### Coax datakabelbeveiligingen


- Hoge piekstroombelastbaarheid 2 x 2,5 kA (10/350)
- Eenvoudige montage (tussenstekker), m = stekker, w = bus
- Optimaal overdrachtsgedrag
- 5 jaar garantie
- Met N-connector
- Inclusief OBO Quick-klem M25 voor eenvoudige installatie



### Stamgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer            | 5093988                      |
| Omschrijving 1           | Veiligheidsapparaat          |
| Omschrijving 2           | voor hoogfrequentieleidingen |
| Fabrikant                | OBO                          |
| Dimensie                 | 130V                         |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                            |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                         |
| Gewicht                  | 11,5 kg                      |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                   |

### Afmetingen

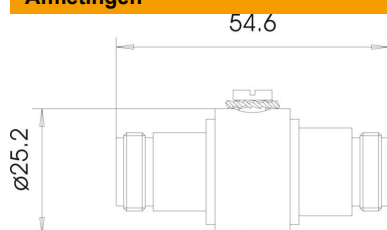

### Technische gegevens

|  |                                                   |                           |
|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Afleiderbewaking                                  | nee                       |
|  | Aantal polen                                      | 1                         |
|  | Invoegdemping (insertion loss)                    | ≤0,62 dB                  |
|  | Explosieveilige uitvoering                        | nee                       |
|  | Telefoon/telecommunicatiecontact                  | nee                       |
|  | Totale afleidstroom (10/350)                      | 5 kA                      |
|  | Totale afleidstroom (8/20)                        | 10 kA                     |
|  | Grensfrequentie                                   | 3000 MHz                  |
|  | Maximale continuespanning AC                      | 130 V                     |
|  | Maximale continuespanning DC                      | 185 V                     |
|  | Impulsstroom                                      | 2,5 kA                    |
|  | Isolati weerstand                                 | >1 GΩ                     |
|  | Capaciteit (ader-ader)                            | <10 pF                    |
|  | Capaciteit (ader-aarde)                           | <20 pF                    |
|  | Kategorie                                         | Typ 1+2 / D1+C2           |
|  | LPZ                                               | 0→2                       |
|  | Montagetype                                       | connector/kabeladapter    |
|  | Nominale belastingsstroom AC                      | 7 A                       |
|  | Nominale belastingsstroom DC                      | 10 A                      |
|  | Testnorm                                          | IEC 61643-21              |
|  | Terugstroombemping                                | ≥14 dB                    |
|  | Afscherming aansluiting                           | ja                        |
|  | Afscherming                                       | direct                    |
|  | Beschermingsgraad                                 | IP40                      |
|  | Beschermingsniveau                                | <800 V                    |
|  | Beschermingsniveau ader - ader                    | <800 V                    |
|  | Beschermingsniveau ader - aarde                   | <800 V                    |
|  | Signalering op het apparaat                       | geen                      |
|  | SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21                   | klasse I+II / D1+C2       |
|  | Steekstelsel                                      | N                         |
|  | Piekstroombestendigheid ader - ader               | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs) |
|  | Piekstroombestendigheid ader - aarde              | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs) |
|  | Temperatuurbereik max.                            | 80 °C                     |
|  | Temperatuurbereik min.                            | -40 °C                    |
|  | Impedantie                                        | 50 Ω                      |
|  | Kabeltype voor overspanningsbeveiligingsapparaten | Datakabel COAX            |