

# Fiche technique

## Entretoise A2

Référence: 6416448



Entretoise à utiliser dans des montants US 3. L'entretoise améliore la stabilité du profilé en U et empêche la déformation du montant lors du serrage des vis à tête hexagonale traversantes.



CE UK  
CA US3

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

### Données sources

Référence	6416448
Type	DSK 25 A2
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour montant US 3
Fabricant	OBO
Dimension	46x40x22,5
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	7,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3936 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Entretoise A2


Référence: 6416448



### Dimensions

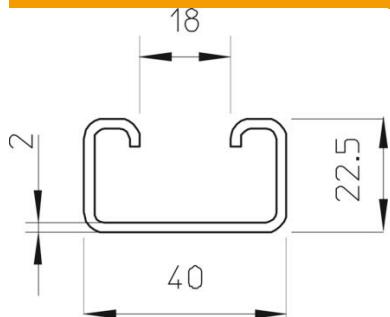

Dimension	46 x 40 x 22,5
Longueur	40 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	22,5 mm



### Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non