

# Fiche technique

## Entretoise A4

Référence: 6416462



Entretoise à utiliser dans le profil du montant en U.  
L'entretoise est systématiquement utilisée pour accroître la stabilité afin que le profil du montant ne soit pas déformé lors du serrage transversal à l'aide de vis à tête hexagonale.



A4 Acier, inoxydable 1.4571

2B nu, traité

### Données sources

Référence	6416462
Type	DSK 45 A4
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour montant US 5
Fabricant	OBO
Dimension	80x45x40
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	14,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8774 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Entretoise A4

Référence: 6416462



### Dimensions

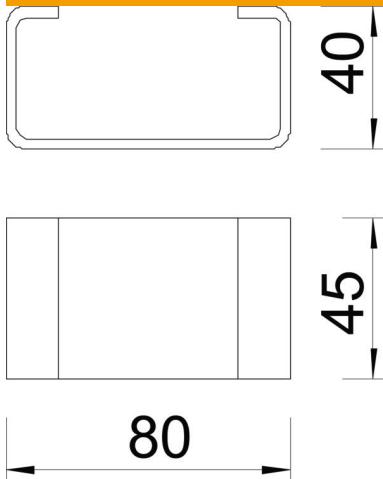

Dimension	80 x 45 x 40 x 2,5
Longueur	80 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	40 mm

### Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non