

Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type C, sans protection anti-poussière

Référence: 6119284

OBO
BETTERMANN



Support informatique avec sortie droite, sans pousoir d'obturation, pour le logement de deux noyaux informatiques avec prise RJ45 femelle. La fixation à encliquer convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système. Le type C présente une ouverture de montage de 19,30 X 14,80 mm et est conçu pour la fixation directe des noyaux informatiques dans l'ouverture de montage.

Le support informatique de type C (sans écran de protection contre la poussière) convient pour le logement des modules de raccordement informatiques suivants : 3M : Volution K6, K10 et cat. 6A.

Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 45 et Rapid 80, des colonnes de distribution ISS et des systèmes sous chape.

PC polycarbonate

Données sources

Référence	6119284
Type	DTG-02C AL1
Désignation 1	Plaque support modules info
Désignation 2	pour 2 noyaux type C
Fabricant	OBO
Dimension	45x45mm
Coloris	alu peint
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,383 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1603 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type C, sans protection anti-poussière


Référence: 6119284

OBO
BETTERMANN

Dimensions

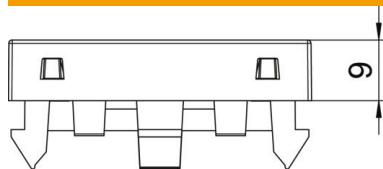

Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

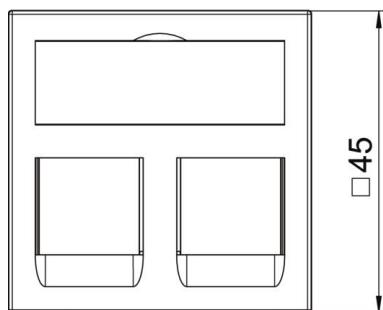

Caractéristiques techniques

Modèle de la surface	mat
Type de fixation	enclencher
Zone de marquage	avec zone de marquage
Sans halogène	oui
Couvercle rabattable	non
Barette de borne	non
Avec impression	non
Avec protection contre la poussière	non
Ouverture de montage	Type C
Indice de protection	IP20
Profondeur	9 mm
Anneau porteur	non
Transparent	non
Utilisation	Connecteur de données enfichable
Possibilité de décharge de traction	non
Assemblage	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale