

# Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type C, sans protection anti-poussière

Référence: 6119282



Support informatique avec sortie droite, sans poussoir d'obturation, pour le logement de deux noyaux informatiques avec prise RJ45. La fixation à encliqueter convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système. Le type C présente une ouverture de montage de 19,30 X 14,80 mm et est conçu pour la fixation directe des noyaux informatiques dans l'ouverture de montage.

Le support informatique de type C (sans écran de protection contre la poussière) convient pour le logement des modules de raccordement informatiques suivants : 3M : Volition K6, K10 et cat. 6A. Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 45 et Rapid 80, des colonnes de distribution ISS et des systèmes sous chape.

PC Polycarbonate

## Données de base

Référence	6119282
Type	DTG-02C SWGR1
Désignation 1	Plaque support modules info
Désignation 2	pour 2 noyaux type C
Fabricant	OBO
Dimension	45x45mm
Couleur	gris foncé ; RAL 7021
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1827 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type C, sans protection anti-poussière


Référence: 6119282



## Dimensions

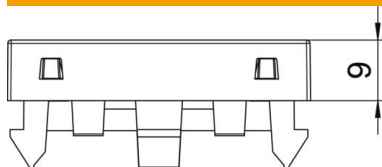

Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm

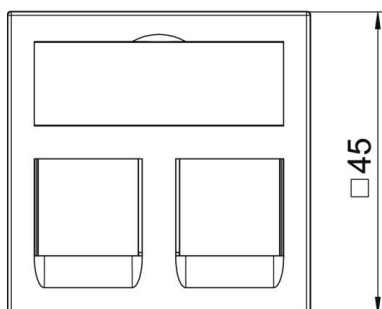

## Caractéristiques techniques

Modèle de la surface	mat
Type de fixation	enclencher
Porte-étiquette	avec zone de marquage
Sans halogène	oui
Couvercle rabattable	non
Barette de raccordement	non
Avec impression	non
Avec protection contre la poussière	non
Ouverture de montage	Type C
Indice de protection	IP20
Profondeur	9 mm
Anneau porteur	non
Transparent	non
Utilisation	Connecteur de données enfichable
Possibilité de décharge de traction	non
Assemblage	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale