

Technisch specificatieblad

Datatechniekdrager, 1 module, rechte uitlaat, type C, zonder afsluitschuif

Artikelnummer: 6119282



Datatechniekdrager met rechte aansluiting zonder afsluitschuif, voor de aansluiting van twee datatechniek-aansluitmodules met RJ45-bus. De klikbevestiging is geschikt voor horizontale en verticale inbouw in de systeemomgeving. Type C heeft een montage-opening van 19,30 x 14,80 mm en is bedoeld voor de directe bevestiging van de data-aansluitmodule in de montage-opening.

Datatechniekdrager type C (zonder stofafschermingsschuif) is voor de aansluiting van de volgende data-aansluitmodules geschikt: 3M: Volition K6, K10 en cat. 6A.

Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 45 en Rapid 80, energiezuilen ISS en ondervloersystemen.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6119282
Type	DTG-02C SWGR1
Omschrijving 1	Datatechniekdrager
Omschrijving 2	voor 2 aansluitmodules Type C
Fabrikant	OBO
Dimensie	45x45mm
Kleur	Zwartgrijs; RAL 7021
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1827 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Datatechniekdrager, 1 module, rechte uitlaat, type C, zonder afsluitschuif


Artikelnummer: 6119282



Afmetingen

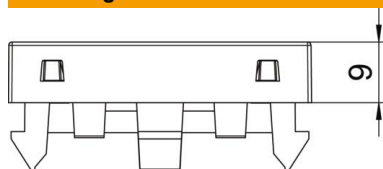

Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm

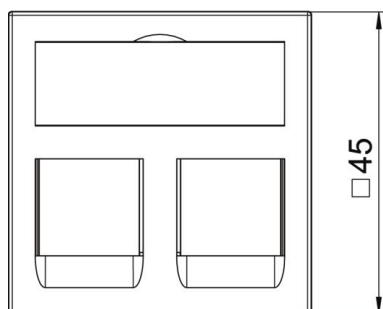

Technische gegevens

Uitvoering van de oppervlakken	mat
Type bevestiging	Vastklikken
Labelplaatje	Met tekstveld
Halogeenvrij	ja
Klapdeksel	nee
Kroonsteen	nee
Met opdruk	nee
Met stofbescherming	nee
Montage-opening	Type C
Beschermingsgraad	IP20
Diepe	9 mm
Draagring	nee
Transparant	nee
Toepassing	Inbouwbare dataverbinder
Trekontlastingsmogelijkheid	nee
Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat