



Datatechniekdrager met rechte aansluiting en afsluitschuif, voor de aansluiting van twee datatechniek-aansluitmodules met RJ45-bus. De klikbevestiging is geschikt voor horizontale en verticale inbouw in de systeemomgeving. Type A heeft een montage-opening van 20,10 x 14,80 mm en is bedoeld voor de directe bevestiging van de data-aansluitmodule in de montage-opening.

De datatechniekdrager type A is geschikt voor de volgende data-aansluitmodules: AMP TYCO (zonder stofklep): SL Serie 110Connect en SL serie Toolless; Brand-Rex: module met aan het eind van het artikelnummer ...JAKS000CR en ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 met blauwe adapterclip, LANmark GG45 met metalen clip.

Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 45 en Rapid 80, energiezulen ISS en ondervloersystemen.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6119206
Type	DTG-2A AL 1
Omschrijving 1	Data techniek drager
Omschrijving 2	voor 2 aansluitingen type A
Fabrikant	OBO
Dimensie	45x45mm
Kleur	aluminium gelakt
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1813 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Datatechniekdrager, 1 module, rechte uitlaat, type A


Artikelnummer: 6119206



Afmetingen

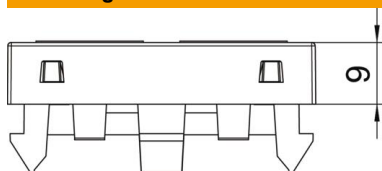

Breedte	45 mm
Hoogte	45 mm

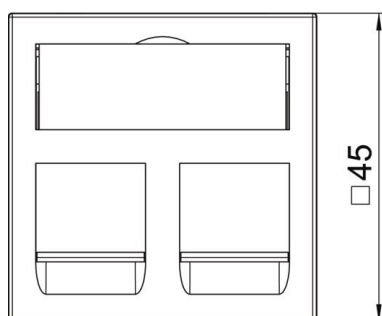

Technische gegevens

Uitvoering van de oppervlakken	mat
Type bevestiging	Vastklikken
Labelplaatje	Met tekstveld
Halogeenvrij	ja
Klapdeksel	nee
Kroonsteen	nee
Met opdruk	nee
Met stofbescherming	ja
Montage-opening	Type A
Beschermingsgraad	IP20
Diepe	9 mm
Draagring	nee
Transparant	nee
Toepassing	Inbouwbare dataverbinder
Trekontlastingsmogelijkheid	nee
Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat