

Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type C

Référence: 6119216



Support informatique avec sortie droite et poussoir d'obturation pour le logement de deux modules de raccordement informatiques RJ45. La fixation à encliqueter convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système. Le type C présente une ouverture de montage de 19,30 X 14,80 mm et est conçu pour la fixation directe des modules de raccordement informatiques dans l'ouverture de montage.

Le support informatique de type C convient pour le logement des modules de raccordement informatiques suivants : BTR (type Keystone) : module cat.6A et module UAE ; Corning : modules avec logement Keystone ; CobiNet : module CobiDat KS ; Dätwyler : KS-T, KS-TS, MS-K et KU-T ; ECU : E-Stone ; Harting : Prelink Keystone cat.6A, Fixlink Keystone cat.6A ; Komos : module KDM 500 ; Leoni Kerpen : modules de prise MegaLine-Connect45 Keystone ; OBO : types ASM-C6A et ASM-C6A G ; R&M : cat.6A avec fixation Keystone ; Rutenbeck : UM et UMflex ; SETEC : UKJ et XKJ ; Telegärtner : AMJ et UMJ.

Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 45 et Rapid 80, des colonnes de distribution ISS et des systèmes sous chape.

PC Polycarbonate

Données de base


Référence	6119216
Typee	DTG-2C SWGR1
Désignation 1	Plaque support modules info
Désignation 2	pour 2 noyaux type C
Fabricant	OBO
Dimension	45x45mm
Couleur	gris foncé ; RAL 7021
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,169 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type C

Référence: 6119216

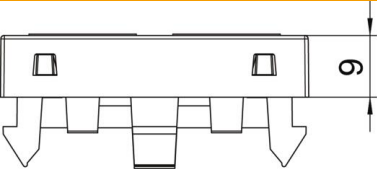

Dimensions		
	Largeur	45 mm
	Hauteur	45 mm

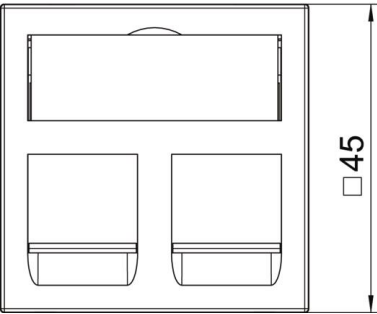

Caractéristiques techniques		
	Modèle de la surface	mat
	Type de fixation	enclencher
	Porte-étiquette	avec zone de marquage
	Sans halogène	oui
	Couvercle rabattable	non
	Barette de raccordement	non
	Avec impression	non
	Avec protection contre la poussière	oui
	Ouverture de montage	Type C
	Indice de protection	IP20
	Profondeur	9 mm
	Anneau porteur	non
	Transparent	non
	Utilisation	Connecteur de données enfichable
	Possibilité de décharge de traction	non
	Assemblage	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale