

Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie inclinée, type C,
sans écran de protection contre la poussière
Référence: 6119288



Support informatique avec sortie inclinée sans poussoir d'obturation pour le logement de deux noyaux informatiques avec prise RJ45. La fixation à encliqueter convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système. Le type C présente une ouverture de montage de 19,30 X 14,80 mm et est conçu pour la fixation directe des noyaux informatiques dans l'ouverture de montage.

Le support informatique de type C (sans écran de protection contre la poussière) convient pour le logement des modules de raccordement informatiques suivants : 3M : Volition K6, K10 et cat. 6A.

Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 45 et Rapid 80, des colonnes de distribution ISS et des systèmes sous chape.

PC Polycarbonate


Données de base


Référence	6119288
Typee	DTS-02C SWGR1
Désignation 1	Plaque support modules info
Désignation 2	pour 2 noyaux type C
Fabricant	OBO
Dimension	45x45mm
Couleur	gris foncé ; RAL 7021
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,162 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie inclinée, type C,
sans écran de protection contre la poussière
Référence: 6119288

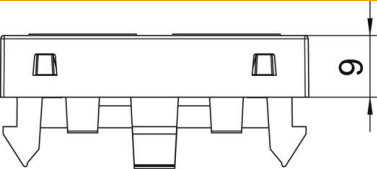

Dimensions		
	Largeur	45 mm
	Hauteur	45 mm

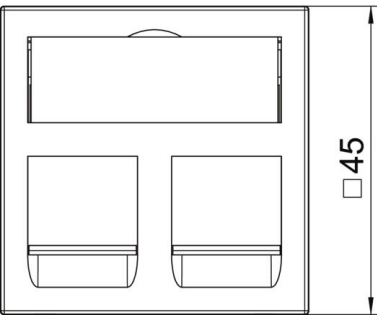

Caractéristiques techniques		
	Nombre d'unités	1
	Modèle de la surface	mat
	Type de fixation	enclencher
	Porte-étiquette	avec zone de marquage
	Sans halogène	oui
	Couvercle rabattable	non
	Barette de raccordement	non
	Avec impression	non
	Avec protection contre la poussière	non
	Ouverture de montage	Type C
	Indice de protection	IP20
	Profondeur	26 mm
	Anneau porteur	non
	Transparent	non
	Utilisation	Connecteur de données enfichable
	Possibilité de décharge de traction	non
	Assemblage	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale