

Technisch specificatieblad

Datatechniekdrager, 1 module, schuine uitlaat, type F

Artikelnummer: 6119258



Datatechniekdrager met schuine aansluiting en afsluitschuif, voor de aansluiting van twee datatechniek-aansluitmodules met RJ45-bus. De klikbevestiging is geschikt voor horizontale en verticale inbouw in de systeemomgeving. Type F heeft een speciale module-aansluiting en is voor een indirecte bevestiging van de data-aansluitmodule in de montageopening bedoeld.

Datatechniekdrager type F is voor de bevestiging van de volgende data-aansluitmodule geschikt: Avaya/Systemax: M-serie.

Voor installatie in apparatuurinbouwkokers Rapid 45 en Rapid 80, energiezuilen ISS en ondervloersystemen.

PC Polycarbonaat

Stamgegevens

| | |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer | 6119258 |
| Type | DTS-2F SWGR1 |
| Omschrijving 1 | Data techniek drager |
| Omschrijving 2 | voor 2 aansluitingen type F |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 45x45mm |
| Kleur | Zwartgrijs; RAL 7021 |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1911 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Datatechniekdrager, 1 module, schuine uitlaat, type F

Artikelnummer: 6119258



Afmetingen

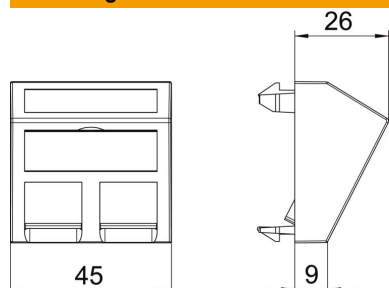

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 45 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Aantal eenheden | 1 |
| Uitvoering van de oppervlakken | mat |
| Type bevestiging | Vastklikken |
| Labelplaatje | Met tekstveld |
| Halogeenvrij | ja |
| Klapdeksel | nee |
| Kroonsteen | nee |
| Met opdruk | nee |
| Met stofbescherming | ja |
| Montage-opening | Type F |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Diepe | 26 mm |
| Draagring | nee |
| Transparant | nee |
| Toepassing | Inbouwbare dataverbinder |
| Treklastingsmogelijkheid | nee |
| Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |