


Fiche technique

Couvercle de montage 250 taille nominale 2

Référence: 7400455

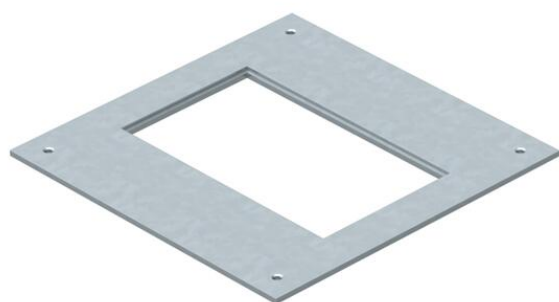

Couvercle de montage pour boîtes de tirage et de dérivation sous plancher de type UZD250-3/4 pour le montage d'une unité de montage de taille nominale 2. Ouverture de montage évidée de 3 mm pour la fermeture ultérieure totale à l'aide d'une plaque d'obturation.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7400455
Type	DUG 250-3 2
Désignation 1	Couvercle de montage
Désignation 2	250-2/3 pour GES2
Fabricant	OBO
Dimension	282x282x4
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	180 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,6054 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle de montage 250 taille nominale 2

Référence: 7400455



Dimensions

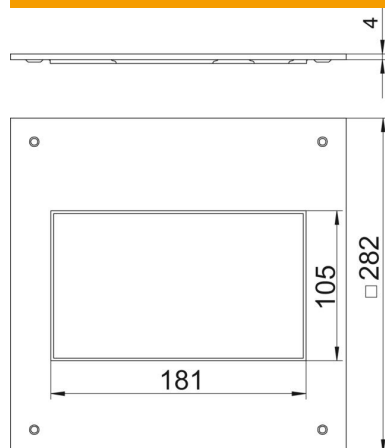

Longueur	282 mm
Largeur	282 mm
Hauteur	4 mm
Cote a	105 mm
Cote A	282 mm
Cote b	181 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	oui
Entretien du sol	sécher
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Largeur de goulotte max.	250 mm
Largeur de goulotte min.	190 mm
épaisseur du matériau	4 mm
Ouverture de montage	rectangulaire
Dimension nominale	250 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	2
Conformité ROHS	oui
Modèle pour charges lourdes	non