

Fiche technique


Couvercle de montage charges lourdes pour UZD 250, dimension nominale 4

Référence: 7401404



Le couvercle de montage pour charges lourdes pour la prise de sol sous chape de type UZD250 convient à la pose d'une cassette carrée pour charges lourdes de dimension nominale 4. L'ouverture de montage est plus profonde de 3 mm et peut ainsi être fermée ultérieurement avec une plaque d'obturation.

Les unités de nivellement doivent être commandées séparément.

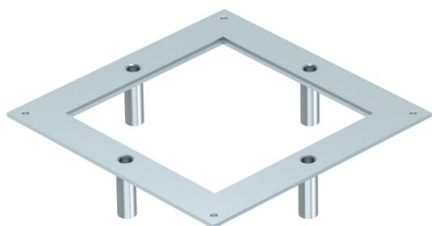

St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7401404
Type	DUG 250 4SL
Désignation 1	Couvercle montage ch.lourdes
Désignation 2	250 pour taille4
Fabricant	OBO
Dimension	282x282x59
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	146,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,8481 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle de montage charges lourdes pour UZD 250, dimension nominale 4

Référence: 7401404



Dimensions

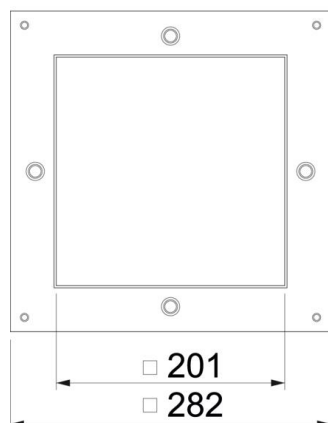

Longueur	282 mm
Largeur	282 mm
Cote a	201 mm
Cote A	282 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage
Entretien du sol
possibilité d'installation du joint
ouverture de montage pour réservoir en saillie
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape
épaisseur du matériau
Ouverture de montage
Dimension nominale
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages
Conformité ROHS
Modèle pour charges lourdes

non
sécher
non
non
non
oui
4 mm
carré
250 mm
4
oui
oui