

# Technisch specificatieblad


## Heavy duty montagedeksel voor UZD250, nominale grootte 4

Artikelnummer: 7401404



De heavy duty montagedeksel voor de vloerdoos type UZD250 is geschikt voor inbouw op een heavy duty vierkante cassette nominale grootte 4. De inbouwopening is 3 mm verzonken en kan daardoor achteraf met een dekselblindplaat worden afgesloten.

De nivelleringseenheden moeten afzonderlijk besteld worden.

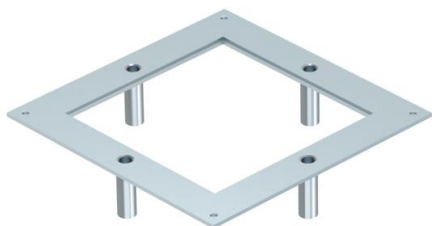

**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 7401404                 |
| Type                                    | DUG 250 4SL             |
| Omschrijving 1                          | Zwaarlast montagedeksel |
| Omschrijving 2                          | 250 voor grote 4        |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 282x282x59              |
| Materiaal                               | Staal                   |
| Oppervlak                               | bandverzinkt            |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN 10346            |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 146,5 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 7,8481 kg CO2e / 1 Stuk |



# Technisch specificatieblad

Heavy duty montagedeksel voor UZD250, nominale grootte 4

Artikelnummer: 7401404



## Afmetingen

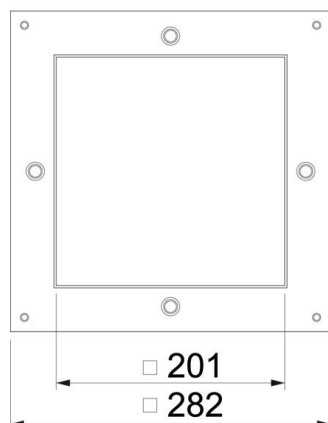

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 282 mm |
| Breedte | 282 mm |
| Maat a  | 201 mm |
| Maat A  | 282 mm |

## Technische gegevens

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Afdekking montage-opening                                | nee      |
| Vloeronderhoud                                           | Droog    |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                            | nee      |
| Inbouwopening voor vloeropbouw tank                      | nee      |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | nee      |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja       |
| Materiaaldikte                                           | 4 mm     |
| Montage-opening                                          | vierkant |
| Nominale grootte                                         | 250 mm   |
| Nominale maat voor inbouweenheden                        | 4        |
| Heavy-duty uitvoering                                    | ja       |