

Fiche technique

Couvercle de montage charges lourdes pour UZD 250, dimension nominale R4

Référence: 7401406



Le couvercle de montage pour charges lourdes pour la prise de sol sous plancher de type UZD250 convient à la pose d'une cassette ronde pour charges lourdes de dimension nominale R4. L'ouverture d'installation est plus profonde de 3 mm et peut donc être fermée ultérieurement avec une plaque d'obturation.

Les unités de nivellement doivent être commandées séparément.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7401406
Type	DUG 250 R4SL
Désignation 1	Couvercle montage ch.lourdes
Désignation 2	250 pour taille R4
Fabricant	OBO
Dimension	282x282x59
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	159,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,8409 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle de montage charges lourdes pour UZD 250, dimension nominale R4

Référence: 7401406



Dimensions

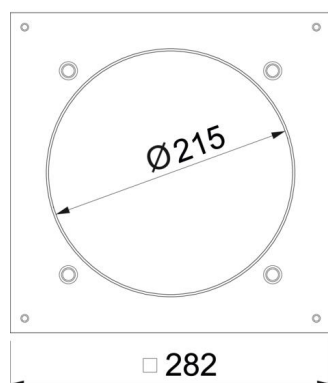

Longueur	282 mm
Largeur	282 mm
Cote A	282 mm
Cote d Ø	215 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Entretien du sol	sécher
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
épaisseur du matériau	4 mm
Ouverture de montage	rond
Dimension nominale	250 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R4
Modèle pour charges lourdes	oui