


Fiche technique

Couvercle de montage 350 taille nominale 4

Référence: 7400505

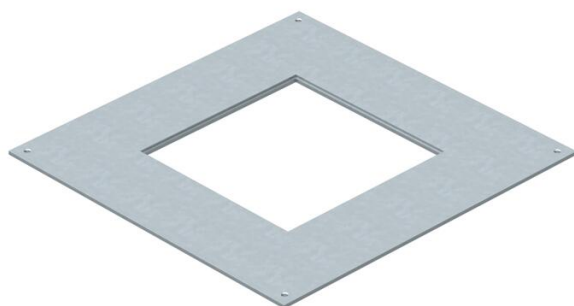

Couvercle de montage pour prises de tirage de type UZD350-3 et UZD350-4 pour le montage encastré ou en saillie d'un boîtier de sol. Ouverture de montage évidée de 3 mm pour la fermeture ultérieure totale à l'aide d'une plaque d'obturation.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7400505
Type	DUG 350-3 4
Désignation 1	Couvercle de montage
Désignation 2	350-2/3 pour GES4
Fabricant	OBO
Dimension	383x383x4
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	320 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,2081 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle de montage 350 taille nominale 4

Référence: 7400505



Dimensions

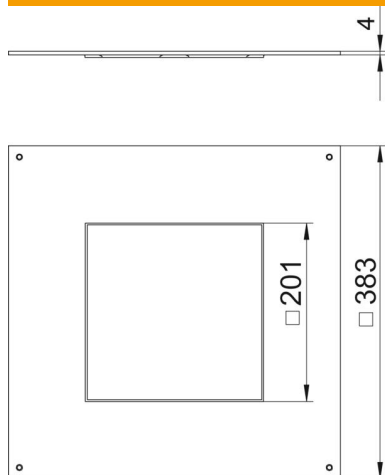

Longueur	383 mm
Largeur	383 mm
Hauteur	4 mm
Cote a	201 mm
Cote A	383 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Entretien du sol	sécher
possibilité d'installation du joint	non
ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Largeur de goulotte max.	350 mm
Largeur de goulotte min.	190 mm
épaisseur du matériau	4 mm
Ouverture de montage	carré
Dimension nominale	350 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Conformité ROHS	oui
Modèle pour charges lourdes	non