

# Fiche technique

## Obturateur pour ouverture de montage carrée

Référence: 7407168



Plaque de recouvrement pour GES4 dans plaque d'adaptation.




St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	7407168
Type	DUG B 4
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	pour plaque d'adaptation GES4
Fabricant	OBO
Dimension	205x205x3
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	98,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,0089 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions

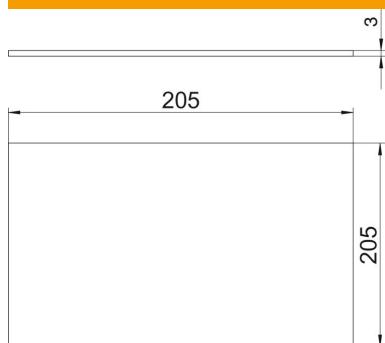

Cote A	205 mm
Cote B	205 mm

# Fiche technique

## Obturateur pour ouverture de montage carrée

Référence: 7407168



### Caractéristiques techniques

Couvercle	Ouverture de montage	oui
possibilité d'installation du joint		non
ouverture de montage pour		non
réservoir en saillie		
convient pour goulotte sous cha-		non
pe fermée, affleurante avec la		
chape		
convient pour goulotte sous cha-		oui
pe, noyée dans la chape		
épaisseur du matériau	3 mm	
Ouverture de montage	sans	
Dimension nominale pour boîtier	4	
d'appareillages		
Modèle pour charges lourdes		non