


Fiche technique

Obturbateur pour ouverture de montage carrée

Référence: 7407172



Plaque de recouvrement pour GES6 dans plaque d'adaptation.

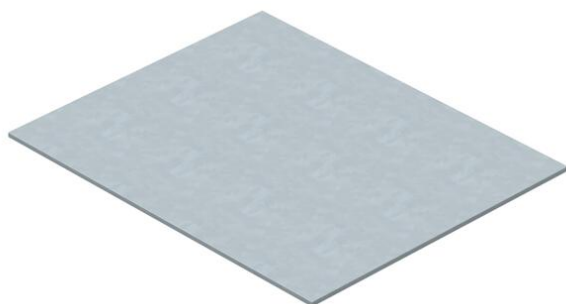


St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7407172
Type	DUG B 6
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	pour plaque d'adaptation GES6
Fabricant	OBO
Dimension	258x205x3
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	123,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,297 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

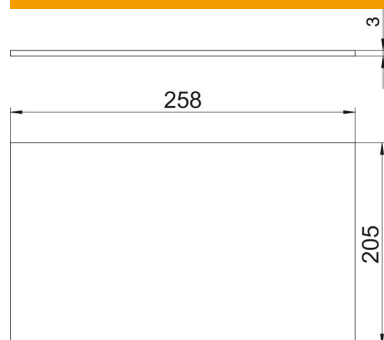

Cote A	205 mm
Cote B	258 mm

Fiche technique

Obturbateur pour ouverture de montage carrée

Référence: 7407172



Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage
possibilité d'installation du joint
ouverture de montage pour
réservoir en saillie
convient pour goulotte sous cha-
pe fermée, affleurante avec la
chape
convient pour goulotte sous cha-
pe, noyée dans la chape
épaisseur du matériau
Ouverture de montage
Dimension nominale pour boîtier
d'appareillages
Modèle pour charges lourdes

oui
non
non
non
oui
3 mm
sans
6
non