


Fiche technique

Tôle de fond DD

Référence: 6103352



Tôle de fond à introduire dans les échelles à câbles.
Pour la fixation dans des échelles à câbles longue portée, utiliser des vis à tête bombées avec écrou à rondelle sertie de type FR SB 6x30.

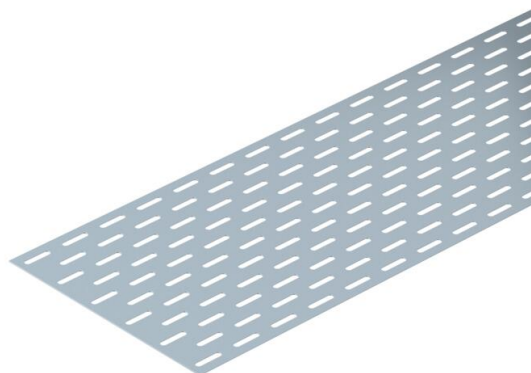

St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 6103352 |
| Type | ELB-L 20 DD |
| Désignation 1 | Tôle de fond |
| Désignation 2 | perforée, p. échelle à câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 200x3000 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 88,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,3701 kg CO2e / 1 Mètre |


Fiche technique

Tôle de fond DD

Référence: 6103352



Dimensions

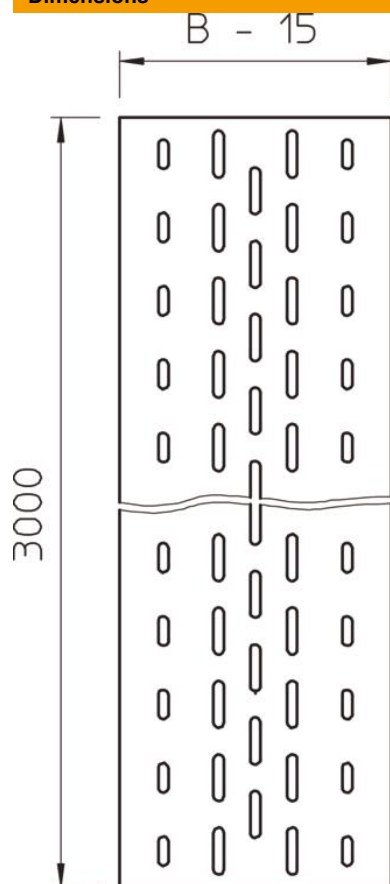

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Cote B | 200 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|------|
| épaisseur du matériau | 1 mm |
|-----------------------|------|