

# Fiche technique

## Tôle de fond DD

Référence: 6103364



Tôle de fond à introduire dans les échelles à câbles.  
Pour la fixation dans des échelles à câbles longue portée, utiliser des vis à tête bombées avec écrou à rondelle sertie de type FR SB 6x30.



**St** Acier

**DD** galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

|   |   |
|---|---|
| Référence                                 | 6103364   |
| Type                                      | ELB-L 50 DD   |
| Désignation 1                             | Tôle de fond  |
| Désignation 2                             | perforée, p. échelle à câbles                       |
| Fabricant                                 | OBO   |
| Dimension                                 | 500x3000  |
| Couleur                                   | zinc  |
| Matériau                                  | Acier   |
| Surface                                   | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346  |
| Unité d'emballage minimale                | 3   |
| Unité de quantité                         | Mètre   |
| Poids                                     | 235,2 kg  |
| Unité de poids                            | kg/100 m  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 6,3203 kg CO2e / 1 Mètre                            |


# Fiche technique

## Tôle de fond DD

Référence: 6103364



### Dimensions

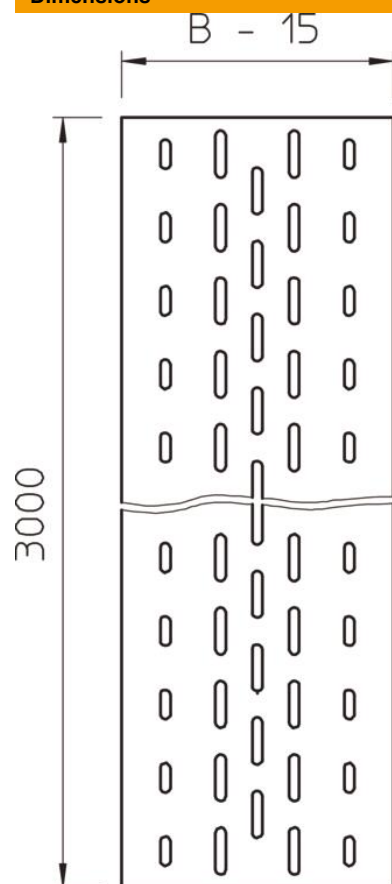

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur  | 500 mm   |
| Hauteur  | 45 mm    |
| Cote B   | 500 mm   |

### Caractéristiques techniques

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Épaisseur du matériau | 1 mm |
|-----------------------|------|