

Technische fiche

Hollewandplug Easy

Artikelnummer: 3498774



Hollewandplug Easy voor de montage in spanbeton-holle vloerplaten Bij het aantrekken van de bout of de moer wordt de conus van de ankerhuls losgemaakt en hierin getrokken. Daardoor spreidt de plug in de holle ruimte en realiseert een vormsluiting. De holle wandplug kan ook worden toegepast, wanneer het spreid-bereik niet in een holle ruimte ligt.

De componenten kunnen worden bevestigd met in de handel verkrijgbare schroeven en draadstangen.

Algemene bouwkundige toelating Z-21.1-1785 van de DIBt, Berlijn, inclusief toegestane belastingen onder brandbelasting tot een brandweerstandsduur van 120 minuten.

- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3498774
Type	Easy M10
Omschrijving 1	Holle plafondanker Easy
Fabrikant	OBO
Dimensie	M10
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,32 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Hollewandplug Easy

Artikelnummer: 3498774



Afmetingen

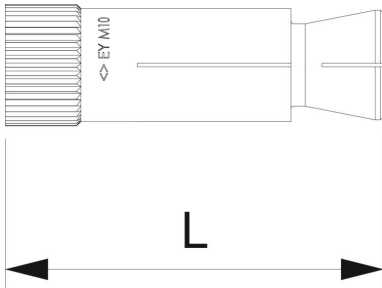

Lengte	53 mm
Maat L	53 mm

Technische gegevens

Boorgatdiepte	60 mm
Boringsdiameter min.	16 mm
Schroefdraad	M10
Schroefdraad metrisch	10
Met schroefdraad	ja
Met schroeven	nee