

Fiche technique

Vis à tête bombée avec écrou combiné, F

Référence: 6406203



Boulon TRCC à collet carré, avec écrou à rondelle sertie.
La vis à tête bombée on utilise en combinaison avec la pièce de serrage type GKS 34 et le raccord type GSV 34.



CEUK
CA


St acier

F galvanisé à chaud

Données sources

Référence	6406203
Type	FRSB 6x20 F
Désignation 1	Boulon TRCC
Désignation 2	avec écrou/rondelle sertie
Fabricant	OBO
Dimension	M6x20
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud
Norme de surface	DIN 267, Teil 10
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,965 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0214 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

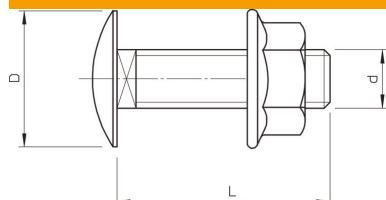

Longueur	20 mm
Longueur	0,8 ft
Cote D	13,5 mm
Cote d	6 mm
Cote L	20 mm

Fiche technique

Vis à tête bombée avec écrou combiné, F

Référence: 6406203



Caractéristiques techniques

Classe de résistance	5.6
Filetage, métrique	6
Type de filetage	métrique
Forme de la tête	Tête plate avec carré
Avec bride	non
Avec écrou	oui
Avec rondelle plate	non
Ouverture de clé	10
Système à visser	autres
Autobloquant	non
Filetage plein	oui
Filetage gauche	non