


# Technisch specificatieblad

## G-draadgoot Magic® 150 G

Artikelnummer: 6005544

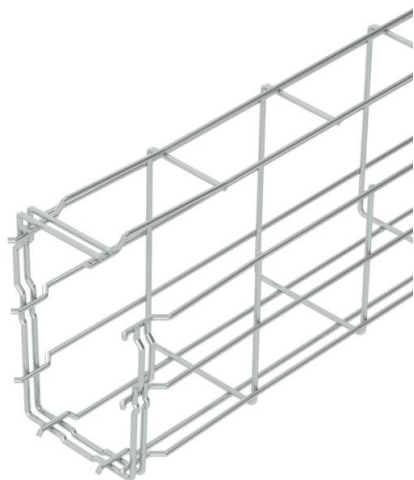

Draadgoot in G-vorm uit gepuntlaste staaldraden, in verschillende hoogtes en breedtes.

Directe wand- en plafondmontage mogelijk. Belastingsspecificaties betreffende de verschillende installatietypen zijn op aanvraag leverbaar.

Magnetische afschermingsdemping 15 dB.



**St** Staal

**G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6005544
Type	G-GRM 150 100 G
Omschrijving 1	Draadgoot G-GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x100x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	127,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,3738 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

G-draadgoot Magic® 150 G

Artikelnummer: 6005544



## Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	100 mm
Breedte	3,94 in
Hoogte	150 mm
Hoogte	5,91 in
Maat A	120 mm
Maat B	100 mm
Maat C	68 mm
Afm. H	155 mm

## Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Functiebehoud	ja
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	107 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	10700 mm <sup>2</sup>
Profielvorm	G-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

## Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2,5 m
Steunafstand 1,0 m	0,6 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,35 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,3 kN/m