

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 100,
hauteur de goulotte 53
Référence: 6112403



Goulotte d'appareillage en aluminium complète, composée d'un socle et d'un couvercle. Le socle n'est pas perforé.

Remarque:

Dans le cas de goulottes d'installation d'appareil anodisées et de pièces moulées en aluminium, de légères différences de couleur dues au matériau et à la dispersion admissible liée au processus ne peuvent pas être évitées (conformément à la norme DIN 17611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. Lors de l'utilisation de pièces moulées de capot en PC / ABS, il existe des différences de couleur dues aux différents matériaux.



Alu	aluminium
EL	anodisé

Données sources

Référence	6112403
Type	GA-53100EL
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	Rapid 45-2 simple Alu
Fabricant	OBO
Dimension	53x100x2000
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	223,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	26,3995 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 100, hauteur de goulotte 53

Référence: 6112403



Dimensions

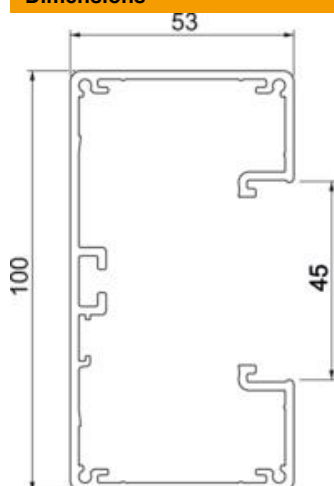

Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé en C continu
Forme de construction rectangulaire	oui
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Section utile	3810 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C