

# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 45-2, kanaalbreedte 100, kanaalhoogte 53

Artikelnummer: 6112403



Installatiekanaal aluminium compleet bestaande uit bodemdeel en deksel. Het bodemdeel heeft geen perforatie.

Opmerking: bij wandgoten en hulpstukken van geanodiseerd aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklikt. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



**Alu** Aluminium

**EL** geanodiseerd

## Stamgegevens

Artikelnummer	6112403
Type	GA-53100EL
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	Rapid 45-2 1-kanaal Alu
Fabrikant	OBO
Dimensie	53x100x2000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	223,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	26,3995 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 45-2, kanaalbreedte 100, kanaalhoogte 53

Artikelnummer: 6112403



## Afmetingen

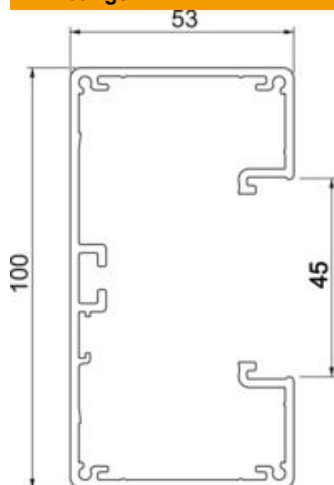

Lengte	2.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	53 mm

## Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Nuttige doorsnede	3810 mm <sup>2</sup>
Deksel meegeleverd	ja
Dekselbreedte	45 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C