

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 165,
hauteur de goulotte 53
Référence: 6112603



Goulotte d'appareillage en aluminium complète, composée d'un socle et d'un couvercle. Le socle n'est pas perforé.

Remarque:

Dans le cas de goulottes d'installation d'appareil anodisées et de pièces moulées en aluminium, de légères différences de couleur dues au matériau et à la dispersion admissible liée au processus ne peuvent pas être évitées (conformément à la norme DIN 17611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. Lors de l'utilisation de pièces moulées de capot en PC / ABS, il existe des différences de couleur dues aux différents matériaux.



Alu	aluminium
EL	anodisé

Données sources


Référence	6112603
Type	GA-53165EL
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	Rapid 45-2 double Alu
Fabricant	OBO
Dimension	53x165x2000
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	370,75 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	42,9105 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 165, hauteur de goulotte 53
Référence: 6112603



Dimensions

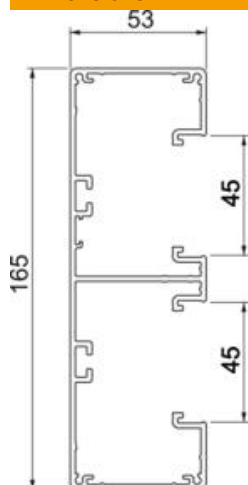

Longueur	2 000 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
nombre de séparateurs enfichables	2
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé en C continu
Forme de construction rectangulaire	oui
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Section utile	6600 mm²
Couvercle compris dans la livraison	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C