


# Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 165,  
hauteur de goulotte 53  
Référence: 6112600

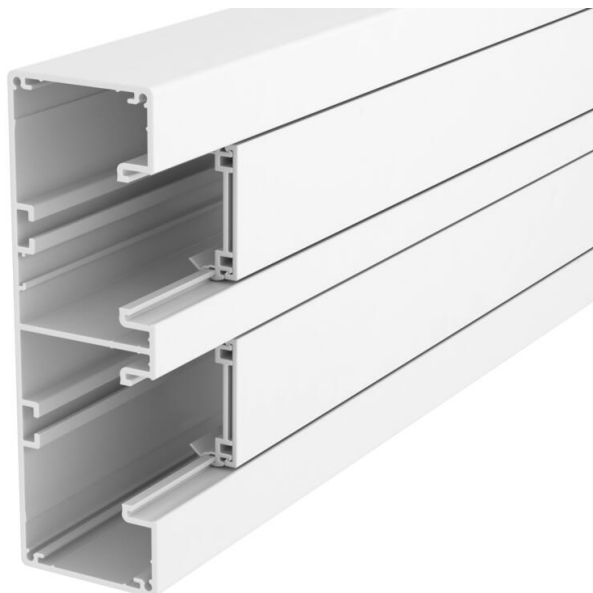

Goulotte d'appareillage en aluminium complète, composée d'un socle et d'un couvercle. Le socle n'est pas perforé.

#### Remarque:

Dans le cas de goulottes d'installation d'appareil anodisées et de pièces moulées en aluminium, de légères différences de couleur dues au matériau et à la dispersion admissible liée au processus ne peuvent pas être évitées (conformément à la norme DIN 17611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. Lors de l'utilisation de pièces moulées de capot en PC / ABS, il existe des différences de couleur dues aux différents matériaux.



Alu aluminium

## Données sources


|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6112600                  |
| Type                                      | GA-53165RW               |
| Désignation 1                             | Goulotte d'appareillages |
| Désignation 2                             | Rapid 45-2 double Alu    |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 53x165x2000              |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010      |
| Matériau                                  | aluminium                |
| Unité d'emballage minimale                | 2                        |
| Unité de mesure                           | Mètre                    |
| Poids                                     | 370,75 kg                |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 42,929 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 165, hauteur de goulotte 53  
Référence: 6112600



## Dimensions

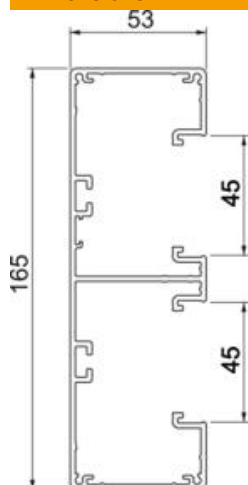

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 165 mm   |
| Hauteur  | 53 mm    |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Nombre de parties supérieures            | 2                    |
| nombre de séparateurs enfichables        | 2                    |
| Modèle paroi arrière (face intérieure)   | profilé en C continu |
| Forme de construction rectangulaire      | oui                  |
| Sans halogène                            | oui                  |
| Agrafe de retenue de câbles              | non                  |
| Raccord de goulotte                      | non                  |
| Type de montage de la couvercle          | à l'intérieur        |
| Perforation de montage dans le fond      | non                  |
| Section utile                            | 6600 mm²             |
| Couvercle compris dans la livraison      | oui                  |
| Largeur de la partie supérieure          | 45 mm                |
| Largeur de la couvercle 2                | 45 mm                |
| Conformité ROHS                          | oui                  |
| Indice de protection                     | IP40                 |
| Feuillard de protection                  | oui                  |
| Indice de protection code IK             | IK10                 |
| Symétrique                               | oui                  |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C               |