

# Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 170, hauteur de goulotte 70, asymétrique  
Référence: 6279403



Goulotte d'appareillage fond non perforé pour le montage direct au mur ou sur des consoles. Des longueurs spéciales jusqu'à 6000 mm de couvercles et de socles de goulotte ainsi que d'autres couleurs RAL peuvent être réalisées sur demande. Les surfaces visibles des goulottes d'appareillages sont recouvertes d'un film de protection.

Le couvercle est à commander séparément. Nous recommandons l'utilisation de l'attache pour goulotte.

Remarque :

avec les goulottes d'appareillages en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17611). En solution de remplacement, nous proposons un revêtement Epoxy dans la couleur RAL 9006 (Blanc Aluminium).



**Alu** aluminium

**EL** anodisé

## Données sources

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Référence                                 | 6279403                   |
| Type                                      | GA-A70170EL               |
| Désignation 1                             | Goulotte d'appareillages  |
| Désignation 2                             | asymétrique               |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 70x170x2000               |
| Coloris                                   | aluminium                 |
| Matériau                                  | aluminium                 |
| Surface                                   | anodisé                   |
| Norme de surface                          |                           |
| Unité d'emballage minimale                | 2                         |
| Unité de mesure                           | Mètre                     |
| Poids                                     | 262,9 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 33,8684 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 170, hauteur de goulotte 70, asymétrique

Référence: 6279403



## Dimensions

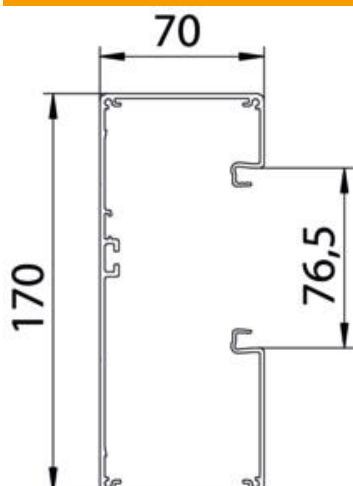

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 170 mm   |
| Hauteur  | 70 mm    |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Nombre de parties supérieures            | 1                    |
| nombre de séparateurs enfichables        | 1                    |
| Modèle paroi arrière (face intérieure)   | profilé en C continu |
| Forme de construction rectangulaire      | oui                  |
| Perforation au fond                      | fond non perforé     |
| Sans halogène                            | oui                  |
| Agrafe de retenue de câbles              | non                  |
| Raccord de goulotte                      | non                  |
| Type de montage de la couvercle          | à l'intérieur        |
| Perforation de montage dans le fond      | non                  |
| Section utile                            | 8620 mm²             |
| Couvercle compris dans la livraison      | non                  |
| Largeur de la partie supérieure          | 76,5 mm              |
| Conformité ROHS                          | oui                  |
| Indice de protection                     | IP30                 |
| Feuillard de protection                  | oui                  |
| Indice de protection code IK             | IK10                 |
| Symétrique                               | non                  |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                |
| Plage de températures d'utilisation min. | -25 °C               |