

# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkanaal Rapid 80, kanaalbreedte 170, kanaalhoogte 70, asymmetrisch  
Artikelnummer: 6279403



Installatiekanaal zonder bodemperforatie geschikt voor directe wandmontage of op consoles. Overtollige lengtes tot 6000 mm voor draagprofielen en deksels en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden gerealiseerd. De zichtbare vlakken van de gelakte wandgoten zijn voorzien van beschermfolie. Het deksel moet afzonderlijk worden besteld. Wij adviseren het gebruik van de kanaalklemmen.

Opmerking:

bij geanodiseerde wandgoten en hulpstukken van aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.



**Alu** Aluminium

**EL** geanodiseerd

## Stamgegevens

Artikelnummer	6279403
Type	GA-A70170EL
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	asymmetrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x170x2000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	262,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	33,8684 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkanaal Rapid 80, kanaalbreedte 170, kanaalhoogte 70, asymmetrisch

Artikelnummer: 6279403



## Afmetingen

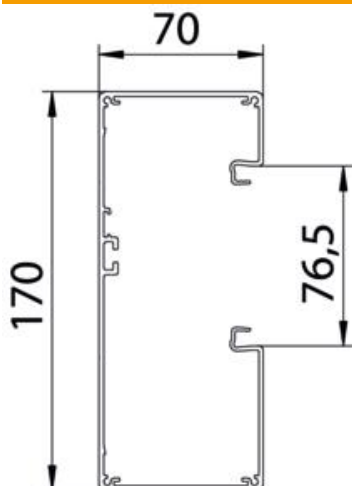

Lengte	2.000 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	70 mm

## Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	zonder bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Nuttige doorsnede	8620 mm <sup>2</sup>
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	76,5 mm
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Symmetrisch	nee
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C