

# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GA-53165

Référence: 6112623



Angle intérieur de 90° en aluminium pour goulettes d'appareillage Rapid 45-2 GA.... .



Remarque :

avec les goulettes d'appareillage et pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). Les modules encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. En cas d'utilisation de pièces de forme d'obturation en PC/ABS, des différences de teinte liées à la diversité des matériaux peuvent apparaître.



**Alu** Aluminium  
**EL** anodisé

## Données de base

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Référence                                 | 6112623                   |
| Typee                                     | GA-IS53165EL              |
| Désignation 1                             | Angle intérieur           |
| Désignation 2                             | aluminium, fixe           |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 53x165x175                |
| Couleur                                   | aluminium                 |
| Matériau                                  | Aluminium                 |
| Surface                                   | anodisé                   |
| Norme de surface                          |                           |
| Unité d'emballage minimale                | 1                         |
| Unité de quantité                         | pc                        |
| Poids                                     | 100,1 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 13,7274 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GA-53165


Référence: 6112623

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensions

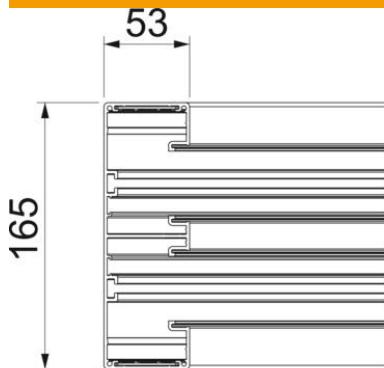

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 175 mm |
| Largeur  | 165 mm |
| Hauteur  | 53 mm  |

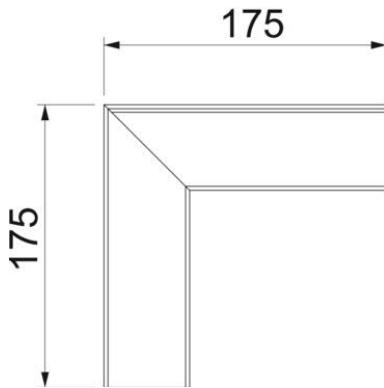

# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GA-53165

Référence: 6112623



## Caractéristiques techniques

|  |               |
|--|---------------|
| Nombre de parties supérieures            | 2             |
| Modèle                                   | Socle         |
| forme                                    | symétrique    |
| pour dimension de goulotte               | 53 x 165 mm   |
| pour largeur de goulotte                 | 165 mm        |
| pour hauteur de goulotte                 | 53 mm         |
| Sans halogène                            | oui           |
| Étrier de retenue de câble               | non           |
| Raccord de conduit                       | non           |
| Type de montage de la couvercle          | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond      | non           |
| Largeur de la partie supérieure          | 45 mm         |
| Largeur de la couvercle 2                | 45 mm         |
| Indice de protection                     | IP40          |
| Film de protection                       | oui           |
| Indice de protection code IK             | IK10          |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C         |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C        |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm         |