

# Fiche technique


## Raccord GA-KUP70

Référence: 6279701



Eclisses pour jonction des socles Rapid 80 GA en aluminium.

La pièce de jonction est composée de 2 éclisses d'assemblage.



A2 acier inoxydable 1.4301

### Données de base

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                                 | 6279701                        |
| Typee                                     | GA-KUP70                       |
| Désignation 1                             | Jonction                       |
| Désignation 2                             | universel, pour goulotte ht 70 |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 64x120                         |
| Couleur                                   | acier inoxydable               |
| Matériau                                  | acier inoxydable 1.4301        |
| Unité d'emballage minimale                | 1                              |
| Unité de quantité                         | Unité d'emballage              |
| Poids                                     | 5,8 kg                         |
| Unité de poids                            | kg/100 emb.                    |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,3147 kg CO2e / 2 Pièce       |


# Fiche technique

## Raccord GA-KUP70

Référence: 6279701



### Dimensions

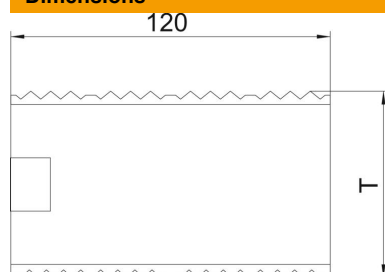

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 120 mm |
| Largeur  | 64 mm  |

### Caractéristiques techniques

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Modèle                                   | universel |
| Forme de construction                    | Raccord   |
| Sans halogène                            | oui       |
| Profondeur de la goulotte                | 70 mm     |
| Avec compensation de potentiel           | oui       |
| Indice de protection                     | IP30      |
| Indice de protection code IK             | IK10      |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C     |
| Plage de températures d'utilisation min. | -25 °C    |