

# Fiche technique

## Raccord GA-KUP90

Référence: 6279704



Eclisses pour jonction des socles Rapid 80 GA en aluminium.

La pièce de jonction est composée de 2 éclisses d'assemblage.



A2 acier inoxydable 1.4301

### Données de base

Référence	6279704
Typee	GA-KUP90
Désignation 1	Raccord
Désignation 2	universel, pour goulotte ht 90
Fabricant	OBO
Dimension	84x120
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	Unité d'emballage
Poids	8,2 kg
Unité de poids	kg/100 emb.
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3805 kg CO2e / 2 Pièce


# Fiche technique

## Raccord GA-KUP90

Référence: 6279704

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

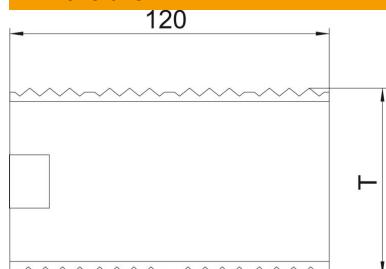

Longueur	120 mm
Largeur	84 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	universel
Forme de construction	Raccord
Sans halogène	oui
Profondeur de la goulotte	90 mm
Avec compensation de potentiel	oui
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C