



Aluminium deksel voor het afsluiten van Rapid GA wandgoten en ISS energiezuilen met systeemopening 76,5 mm. De mooie aansluiting en de elektrische verbinding tussen kanaal en deksel wordt gewaarborgd door vergrendelingsklem type. Per levering (2000 mm) zijn 6 vergrendelingsklemmen inbegrepen.



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------|
| Artikelnummer | 6279723 |
| Type | GA-OTEL |
| Omschrijving 1 | Deksel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 12x76,5x2000 |
| Kleur | aluminium |
| Materiaal | aluminium |
| Oppervlak | geanodiseerd |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 38,3 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |


Technisch specificatieblad

Deksel aluminium

Artikelnummer: 6279723



Afmetingen

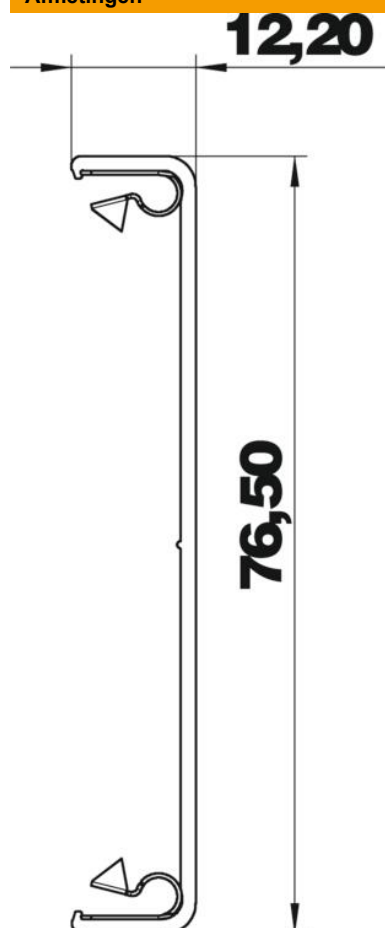

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 76,5 mm |
| Hoogte | 12 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|--------|
| Uitvoering | glad |
| Halogeenvrij | ja |
| Montagetype van deksels | intern |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermfolie | ja |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -25 °C |