

Aluminium deksel voor het afsluiten van Rapid GA wandgoten en ISS energiezuilen met systeemopening 76,5 mm. De mooie aansluiting en de elektrische verbinding tussen kanaal en deksel wordt gewaarborgd door vergrendelingsklem type. Per levering (2000 mm) zijn 6 vergrendelingsklemmen inbegrepen.



**Alu** Aluminium

#### Stamgegevens

Artikelnummer	6279720
Type	GA-OTRW
Omschrijving 1	Deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	12x76,5x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	38,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,9227 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Deksel aluminium

Artikelnummer: 6279720



## Afmetingen

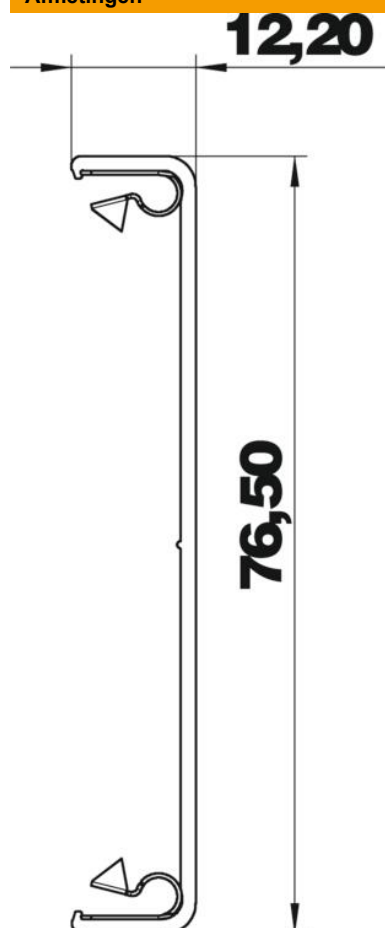

Lengte	2.000 mm
Breedte	76,5 mm
Hoogte	12 mm

## Technische gegevens

Uitvoering	glad
Halogeenvrij	ja
Montagetype van deksels	intern
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C