


Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkanaal Rapid 80, kanaalbreedte 170, kanaalhoogte 70, symmetrisch
Artikelnummer: 6279100

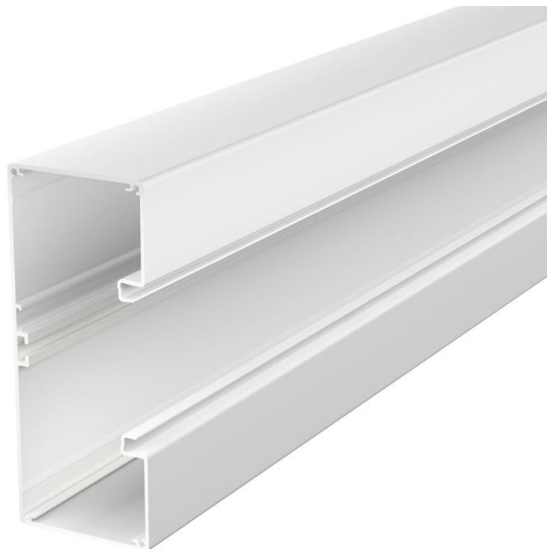

Installatiekanaal zonder bodemperforatie geschikt voor directe wandmontage of op consoles. Overtollige lengtes tot 6000 mm voor draagprofielen en deksels en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden gerealiseerd. De zichtbare vlakken van de gelakte wandgoten zijn voorzien van beschermfolie.

Het deksel moet afzonderlijk worden besteld. Wij adviseren het gebruik van de kanaalklemmen.

Opmerking:

bij geanodiseerde wandgoten en hulpstukken van aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.



Alu Aluminium

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6279100 |
| Type | GA-S70170RW |
| Omschrijving 1 | Wandgoot |
| Omschrijving 2 | symmetrisch |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 70x170x2000 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | aluminium |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 262,9 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |


Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkanaal Rapid 80, kanaalbreedte 170, kanaalhoogte 70, symmetrisch

Artikelnummer: 6279100



Afmetingen

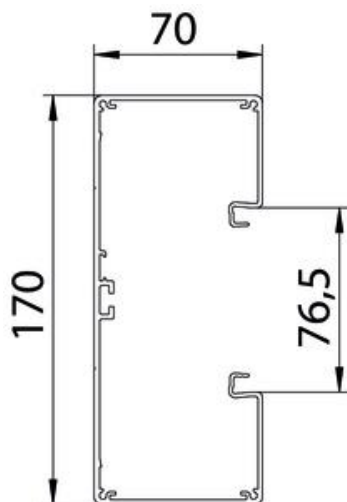

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 170 mm |
| Hoogte | 70 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Aantal deksels | 1 |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 1 |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Doorlopend C-profiel |
| Model rechthoekig | ja |
| Bodemperforatie | zonder bodemperforatie |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | intern |
| Montagegat in bodem | nee |
| Nuttige doorsnede | 8620 mm ² |
| Deksel meegeleverd | nee |
| Dekselbreedte | 76,5 mm |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermfolie | ja |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Symmetrisch | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -25 °C |