

Scheidingsshot voor onderverdeling van de Rapid 80 GA en Rapid IBIS wandgoten aluminium en ISS energiezuilen voor installatie van verschillende spanningsniveaus.

Bij de verticale montage van wandgoten en bij de installatie van ISS energiezuilen is voor betrouwbare bevestiging van het scheidingsshot de kanaalklem type KL80A nodig.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6279711
Type	GA-TW70
Omschrijving 1	Scheidingsshot
Omschrijving 2	voor GA 70
Fabrikant	OBO
Dimensie	8,4x51x2000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	51,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3854 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

## Scheidingschot GA-TW70

Artikelnummer: 6279711



### Afmetingen

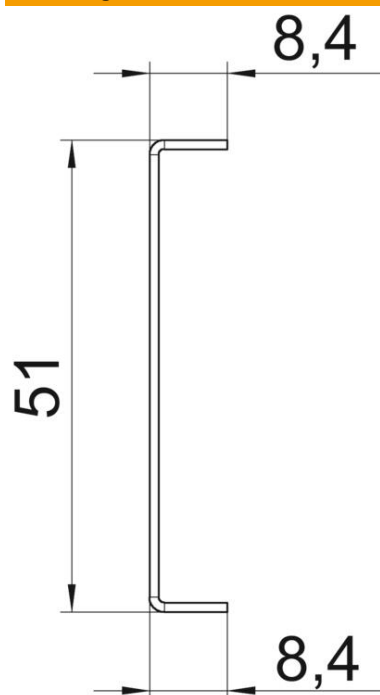

Lengte	2.000 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	8,4 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	1-voudig
Type bevestiging	Insteekbaar
Geschikt voor kanaalhoogte	70
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C