

Scheidingsshot voor het onderverdelen van Rapid 80 GA, Rapid IBIS aluminium installatiekanalen en ISS energiezuilen voor het installeren van verschillende spanningsniveaus.

Bij het verticaal installeren van installatiekanalen en het installeren van ISS-energiezuilen, is de KL80A-kanaalklem vereist om het scheidingsshot stevig te bevestigen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6279714
Type	GA-TW90
Omschrijving 1	Scheidingsshot
Omschrijving 2	voor GA 90
Fabrikant	OBO
Dimensie	8,4x70x2000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	67,25 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,809 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Scheidingschot GA-TW90

Artikelnummer: 6279714



Afmetingen

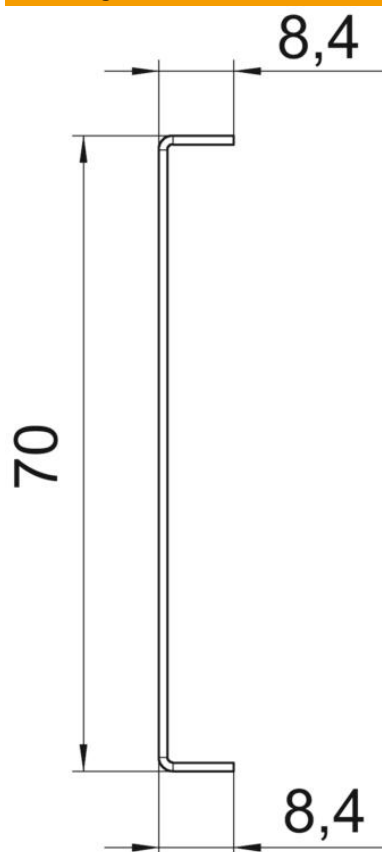

Lengte	2.000 mm
Breedte	71 mm
Hoogte	8,4 mm

Technische gegevens

Uitvoering	1-voudig
Type bevestiging	Insteekbaar
Geschikt voor kanaalhoogte	90
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C