

Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53160

Référence: 6116403



Embout pour l'obturation des goulettes d'appareillages Rapid 45 GEK-K53160-3.
Les fermetures sont enfichées sur les rainures du fond et y restent.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6116403
Typee	GEK-K53160-3
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour GEK-K53160 - 3 compart
Fabricant	OBO
Dimension	53x160mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de quantité	pc
Poids	3,687 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1186 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53160

Référence: 6116403

OBO
BETTERMANN

Dimensions

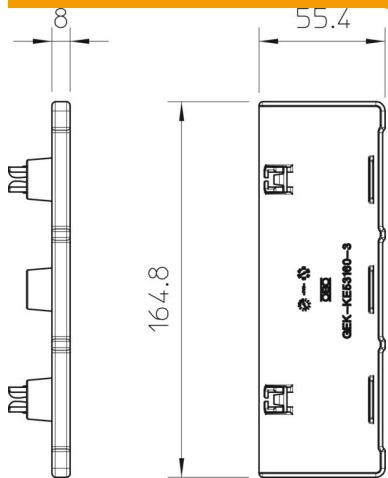

Longueur	8 mm
Largeur	164,8 mm
Hauteur	55,4 mm
Cote a	164 mm
Cote b	55,4 mm
Dimension H	160 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour hauteur de goulotte	53 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	non
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C