


Fiche technique

Goulotte d'appareillages biseautée

Référence: 6282700

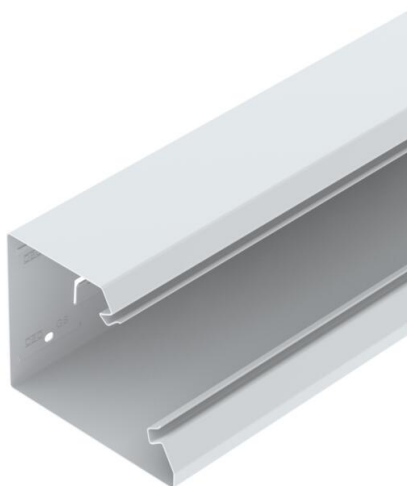

Goulotte d'appareillage GEK-S appropriée pour une installation sur tables de travail, etc. Les surfaces visibles des goulottes d'appareillages GEK-S peintes sont recouvertes d'un film de protection. Le système de goulottes est doté d'ergots pour la fixation rapide d'un séparateur en tôle d'acier. La liaison équipotentielle entre les socles de la goulotte est assurée par le raccord. La mesure de protection et la liaison équipotentielle avec le socle de goulotte sont assurées par le couvercle auto-connectable. L'ouverture réelle du système est de 76,5 mm. Le couvercle est à commander séparément.



St acier

Données sources

Référence	6282700
Type	GEK-SA133110RW
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	asymétrique
Fabricant	OBO
Dimension	133x110x2000
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	332 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,6511 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte d'appareillages biseautée

Référence: 6282700



Dimensions

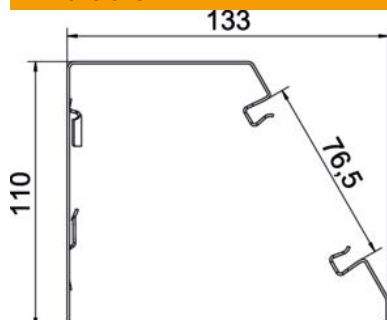

Longueur	2 000 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	133 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	avec loquets de verrouillage
Forme de construction rectangulaire	non
Perforation au fond	avec fond perforé
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	9950 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C