

Fiche technique

Boîtier de sol GES4 avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405146



Boîtier de sol avec coulisseau d'arrêt pour 6 appareillages individuels Modul 45 au maximum dans 2 supports universels UT3, insertion dans les systèmes de goulottes et dans les faux planchers à l'intérieur.

Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible sur 3, 8 ou 10 mm si nécessaire. Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 appareils avec une plaque centrale de 50.

Boîtier de sol avec coulisseau d'arrêt, 2 compartiments, pour la pose du support de montage MT4. Deux plaques de recouvrement APMT2 peuvent être installées.

Évidement du revêtement de sol dans le couvercle à charnière préréglé à 5 mm, si nécessaire également réglable à 3, 8 ou 10 mm.



PA polyamide

Données sources

Référence	7405146
Type	GES4-2U10T 9011
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour montage universel
Fabricant	OBO
Dimension	222x222x65
Coloris	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	124 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,6377 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîtier de sol GES4 avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405146

OBO
BETTERMANN

Dimensions

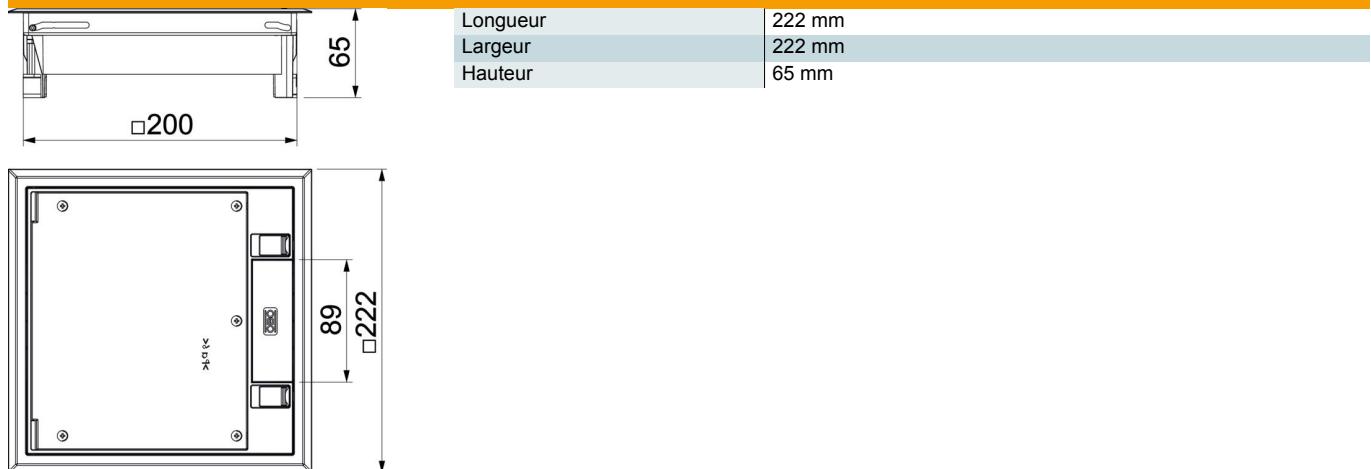

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	6
Nombre de paniers support appareillage	2
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol possibilité d'installation du joint	sécher non
Hauteur de chape min.	73 mm
Hauteur de plancher min.	73 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour boîtes de sol	250/350
Convient pour goulotte noyée	oui
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	oui
Longueur dimension extérieure	222 mm
Longueur dimension d'installation	201 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette

Fiche technique

Boîtier de sol GES4 avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405146



Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Modèle pour charges lourdes	non
Plage de serrage D max.	75 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Type du système d'enca斯特ment	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 3 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 2 000 N
Homologations	VDE
Mécanisme d'ouverture	Glissière de verrouillage
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm
OBO_Bodenbelagdicke_max_595	10 mm