

Fiche technique

Support d'encastrement GES4, installation dans des faux-planchers

Référence: 7405164



Boîtier de sol pour 4 appareils dans 2 supports universels UT pour utilisation en faux-planchers à l'intérieur. Équerre de fixation avec une plage de serrage jusqu'à 50 mm d'épaisseur de plaque.

Cadre de protection de moquette, couvercle rabattable et sortie de cordon en polyamide.

Évidement de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable.

Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 appareils avec une plaque centrale de 50.

Également à utiliser en association avec le support de montage MT. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT5 pour 4 appareils. Le nombre d'appareillages d'installation encastrables dépend du type d'appareillages.



PA polyamide

Données sources

Référence	7405164
Type	GES4 DB 7011
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	avec sortie de câble taille 4
Fabricant	OBO
Dimension	222x222x65
Coloris	gris fer ; RAL 7011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	139,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,245 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Support d'encastrement GES4, installation dans des faux-planchers

Référence: 7405164

OBO
BETTERMANN

Dimensions

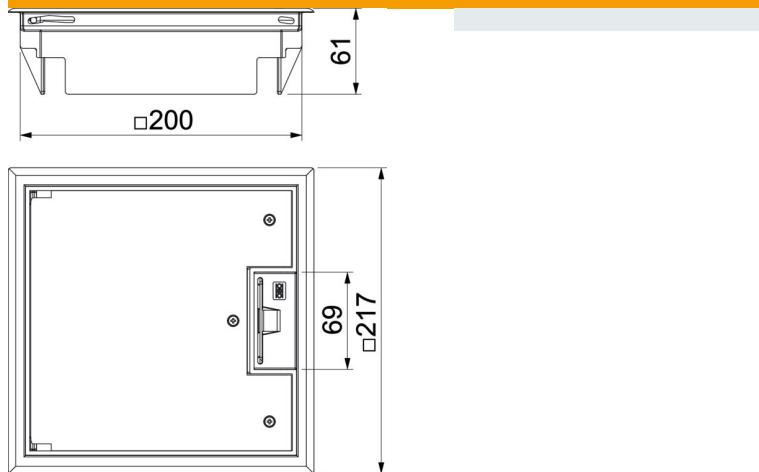

Caractéristiques techniques

Nombre de paniers support appareillage	2
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de plancher min.	73 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour boîtes de sol	250/350
Convient pour goulotte noyée	non
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	oui
Longueur dimension extérieure	217 mm
Longueur dimension d'installation	200 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Modèle pour charges lourdes	non
Plage de serrage D max.	59 mm
Plage de serrage D min.	22 mm

Fiche technique

Support d'encastrement GES4, installation dans des faux-planchers

Référence: 7405164



Caractéristiques techniques

Homologations	VDE
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm