


Technische fiche

Apparatuurdoos GES4, gebruik in dubbele vloer

Artikelnummer: 7405164

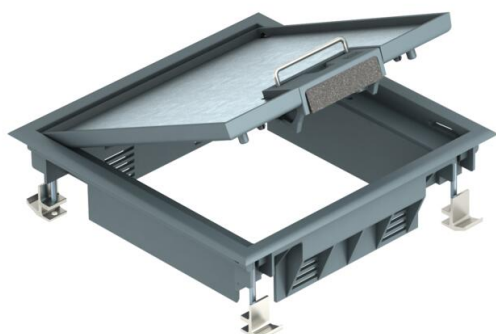

Inbouweenheid voor 4 componenten in 2 universele dragers UT voor toepassing in dubbele vloeren in binnenopstelling. De bevestigingsbeugels hebben een spanbereik tot 50 mm plaatdikte.

Vloerbedekkingsbeschermmraam, klapdeksel en snoeruitgang van polyamide.

Uitsparing voor vloerbekleding van 5 mm in deksel
Tot maximaal 4 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Ook te gebruiken in combinatie met montagedrager MT. Er kunnen 2 afdekplaten APMT5 voor 4 installatie-apparaten worden geïnstalleerd.. Het aantal in te bouwen installatie-apparaten is afhankelijk van hun type.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7405164
Type	GES4 DB 7011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor montage in dubbele bodem
Fabrikant	OBO
Dimensie	222x222x65
Kleur	Grijs; RAL 7011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	139,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,245 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Apparatuurdoos GES4, gebruik in dubbele vloer

Artikelnummer: 7405164



Afmetingen

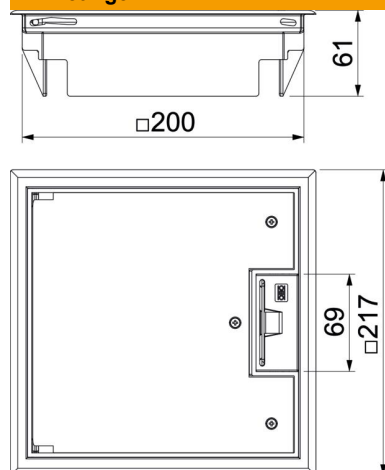

Technische gegevens

Aantal inbouwdozen	2
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Vloerhoogte min.	73 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte buitenmaat	217 mm
Lengte inbouwmaat	200 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Heavy-duty uitvoering	nee
Spanbereik D max.	59 mm
Spanbereik D min.	22 mm
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	5 mm