

Fiche technique

Boîtier de sol GES6 pour installation dans des faux-planchers

Référence: 7405260



Installation pour 6 accessoires dans 3 supports universels UT pour une utilisation dans des planchers surélevés. Équerre de fixation avec une plage de serrage jusqu'à 50 mm d'épaisseur de plaque.

Cadre de protection de moquette, couvercle rabattable et sortie de cordon en polyamide.

Évidement de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable.

Jusqu'à 9 appareillages Module 45® individuels peuvent être installés. En option une plaque de finition inox est disponible sous la référence 707194

Peut également être utilisé avec le support de montage MT.

3 plaques de recouvrement APMT5 pour 6 appareils d'installation peuvent être installées. Le nombre d'appareillages d'installation encastrables dépend du type d'appareillages.



PA polyamide

Données sources

Référence	7405260
Type	GES6 DB 7011
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	avec sortie de câble taille 6
Fabricant	OBO
Dimension	273x220x61
Coloris	gris fer ; RAL 7011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	163,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,2081 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîtier de sol GES6 pour installation dans des faux-planchers

Référence: 7405260

OBO
BETTERMANN

Dimensions

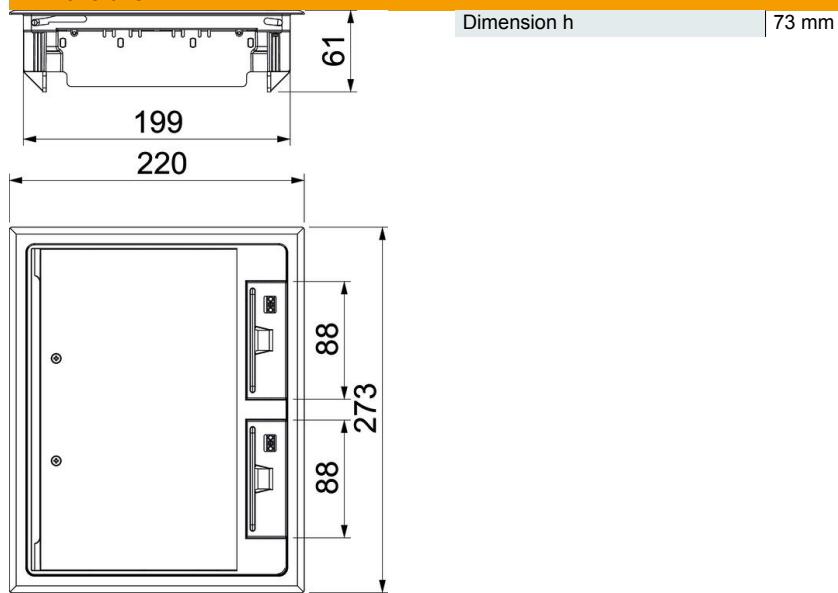

Fiche technique

Boîtier de sol GES6 pour installation dans des faux-planchers

Référence: 7405260



Caractéristiques techniques

Nombre de paniers support appareillage	3
Modèle	rectangulaire
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de plancher min.	73 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour boîtes de sol	250/350
Convient pour goulotte noyée	non
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	oui
Longueur dimension extérieure	220 mm
Longueur dimension d'installation	199 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Modèle pour charges lourdes	non
Plage de serrage D max.	62 mm
Plage de serrage D min.	22 mm
Homologations	VDE
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm