

# Fiche technique

## Boîtier de sol GES9-3S avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405085



Boîtier de sol avec coulisseau d'arrêt pour 12 appareillages individuels Modul 45 maximum sur 3 supports universels UT4, insertion dans les systèmes de goulottes et dans les faux planchers en intérieur.

Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible sur 10 mm si nécessaire.

Possibilité d'utiliser jusqu'à 9 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.

Boîtier de sol avec coulisseau d'arrêt, 3 compartiments, pour la pose des supports de montage MT9. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement de forme APMT5.

Évidement prédéfini de 5 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable, réglage possible sur 10 mm si nécessaire.



PA Polyamide

### Données de base

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 7405085                  |
| Typee                                     | GES9-3S U 9011           |
| Désignation 1                             | Boîtier de sol           |
| Désignation 2                             | pour montage universel   |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 264x264x67               |
| Couleur                                   | noir graphite ; RAL 9011 |
| Matériau                                  | Polyamide                |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 199,5 kg                 |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,8682 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Boîtier de sol GES9-3S avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405085



### Dimensions

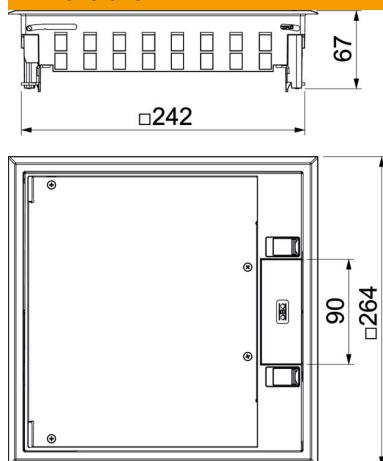

|             |       |
|-------------|-------|
| Hauteur     | 67 mm |
| Dimension h | 73 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre d'appareillages montables                                | 12                              |
| Nombre de paniers support appareillage                          | 3                               |
| Modèle                                                          | carré                           |
| Modèle Sortie de câble                                          | Sortie de cordon pivotante      |
| Cadre de protection du revêtement de sol                        | oui                             |
| Entretien du sol                                                | sécher                          |
| Possibilité d'installation du joint                             | non                             |
| Hauteur de plancher min.                                        | 73 mm                           |
| convient pour montage dans des faux-planchers                   | oui                             |
| Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape       | non                             |
| Compatible avec le conduit noyé dans la chape                   | oui                             |
| Convient pour montage dans plancher technique                   | oui                             |
| Convient pour nettoyage à l'eau                                 | non                             |
| Convient pour boîtes de sol                                     | 250/350                         |
| Convient pour goulotte noyée                                    | oui                             |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | oui                             |
| Longueur dimensions extérieures                                 | 264 mm                          |
| Longueur cote de montage                                        | 244 mm                          |
| Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol            | oui                             |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages                 | 9                               |
| Modèle de cadre                                                 | Cadre de protection de moquette |
| Indice de protection (IP) en utilisation                        | IP20                            |
| Indice de protection (IP) hors utilisation                      | IP40                            |

# Fiche technique

## Boîtier de sol GES9-3S avec coulisseau d'arrêt

Référence: 7405085



### Caractéristiques techniques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Indice de protection code IK     | IK08            |
| Modèle pour charges lourdes      | non             |
| Plage de serrage D max.          | 76 mm           |
| Plage de serrage D min.          | 8 mm            |
| Type du système d'encastrement   | UT4             |
| Charge verticale, grande surface | jusqu'à 5 000 N |
| Charge verticale, petite surface | jusqu'à 3 000 N |
| Homologations                    | NF              |
| Mécanisme d'ouverture            | poussoir        |
| Épaisseur du revêtement de sol   | 5 mm            |
| Floor covering thickness max.    | 10 mm           |