

Fiche technique

Boîtier de sol GES9-3 avec poignée étrier, pour 3 plaques de recouvrement APMT5

Référence: 7405097



Boîtier de sol avec cadre de montage en métal pour le montage de 3 plaques de recouvrement de forme APMT5, pour une utilisation dans des boîtes sous plancher UGD et UDS.

Équerre de fixation universelle réglable en fonction de l'épaisseur du plancher jusqu'à 65 mm.

Cadre de protection de tapis, couvercle à charnière et sortie de cordon en PC / ABS.

Découpe du revêtement de sol dans le couvercle à charnière pré-réglé à 5 mm, si nécessaire également réglable à 10 mm.



PA polyamide

Données sources

Référence	7405097
Type	GES9-3 UME 7011
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour montage UDS
Fabricant	OBO
Dimension	264x264x70
Coloris	gris fer ; RAL 7011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	240 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,6241 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîtier de sol GES9-3 avec poignée étrier, pour 3 plaques de recouvrement APMT5

Référence: 7405097



Dimensions

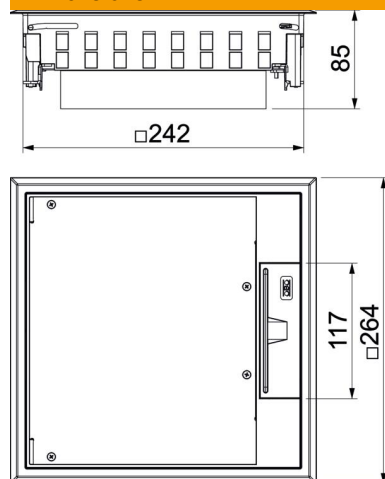

Hauteur 70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	6
Nombre de paniers support appareillage	3
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Entretien du sol	sécher
possibilité d'installation du joint	non
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Longueur dimension extérieure	264 mm
Longueur dimension d'installation	244 mm
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Plage de serrage D max.	76 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm
Épaisseur du revêtement de sol max.	10 mm